


## A305018-NF Атенюатор 50 Вт, N гніздо - гніздо

### Технічні характеристики

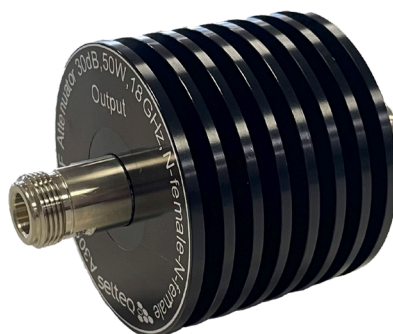

| Артикул                        | A305018-NF   |
|--------------------------------|--|
| Роз'єми                        | N гніздо - гніздо  |
| Ослаблення вхід-вихід          | 30 ±1.3 дБ   |
| Хвильовий опір (імпеданс)      | 50 Ом  |
| Частотний діапазон             | 0 - 18 ГГц   |
| Ослаблення відбиття (вхід)     | > 16.5 дБ  |
| КСХ (вихід)                    | ≤1.35  |
| Середня номінальна потужність  | 50 Вт на порту вхід (input), при навколишній температурі до 25°C, лінійне зниження до 5 Вт при 125°C |
| Максимальна пікова потужність  | 1 кВт<br>(тривалість імпульсу 5 мкс з робочим циклом 2.5%)   |
| Вага                           | 230 г  |
| Габарити                       | Ø63x90 мм  |
| Робочий температурний діапазон | -55 ... +125 °C  |
| Відповідає стандартам          | IEC 61169-16, RoHS   |