



recommended solder areas  
empfohlene Lötflächen

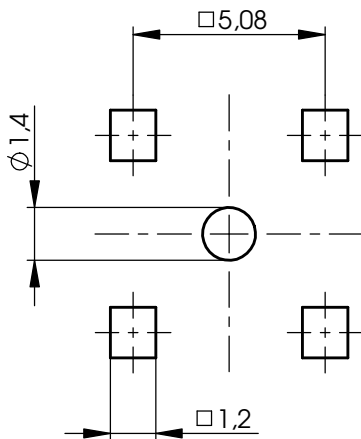

X 10 : 1

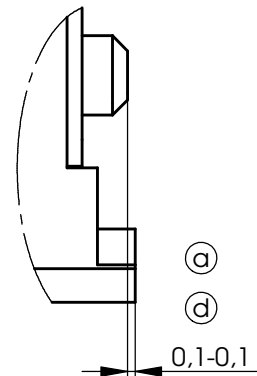

**Mechanical characteristics**

interface dimensions acc. to panel piercing

**Components**

center contact  
outer contact  
insulator

**Environmental**

RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Steckgesicht nach Montagebohrung

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Isolierung

**Umgebung**

RoHS konform

CECC 22220  
Z072

**Materials / Material**

CuBe2  
CuZn38Pb2  
PTFE

**Finish / Oberfläche**

Ni2Au1,27  
Cu1Ni2Au0,8

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)
			gez./ drawn	24.02.2014	MA	
			gepr./ appr	26.02.2014	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			5:1	MCX Jack for PCB in SMT MCX-Buchse für LTP in SMT		
e	25597	26.02.2014	MA			
d	16143	03.12.2004	HR			
c	10850	23.09.1999	GJ			
b	10406	12.05.1999	GJ			
a	10390	06.05.1999	BA			
			untot. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K	J01271A0031	
			Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 03.08.1995		
						Maße/ dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1